別紙１（１階図面）

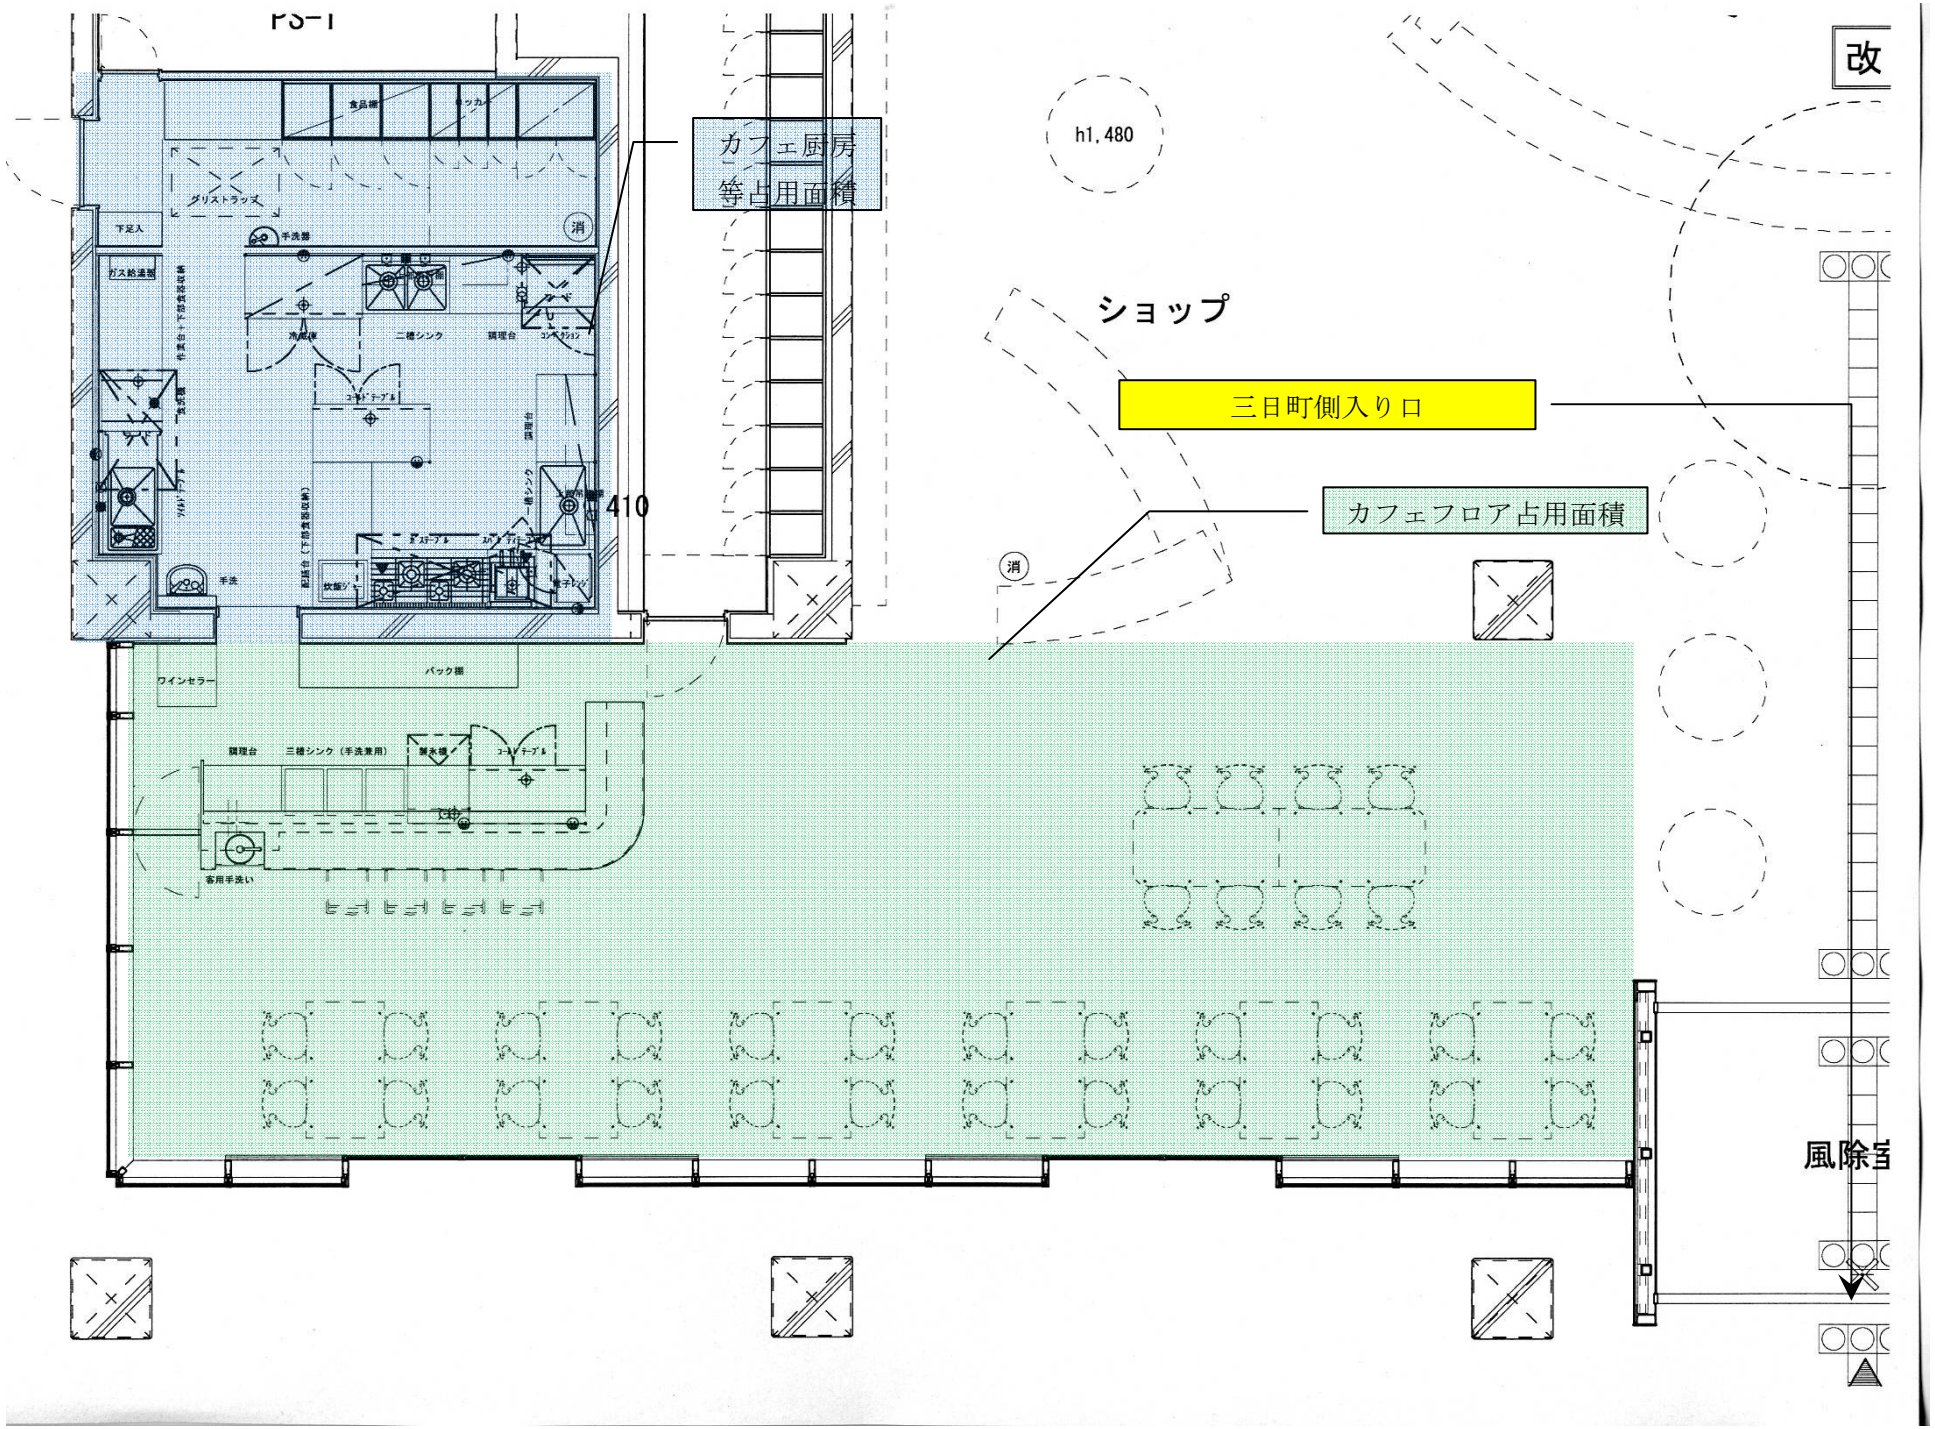

別紙２（ｶﾌｪｲﾒｰｼﾞ図）

別紙３（カフェ平面図）

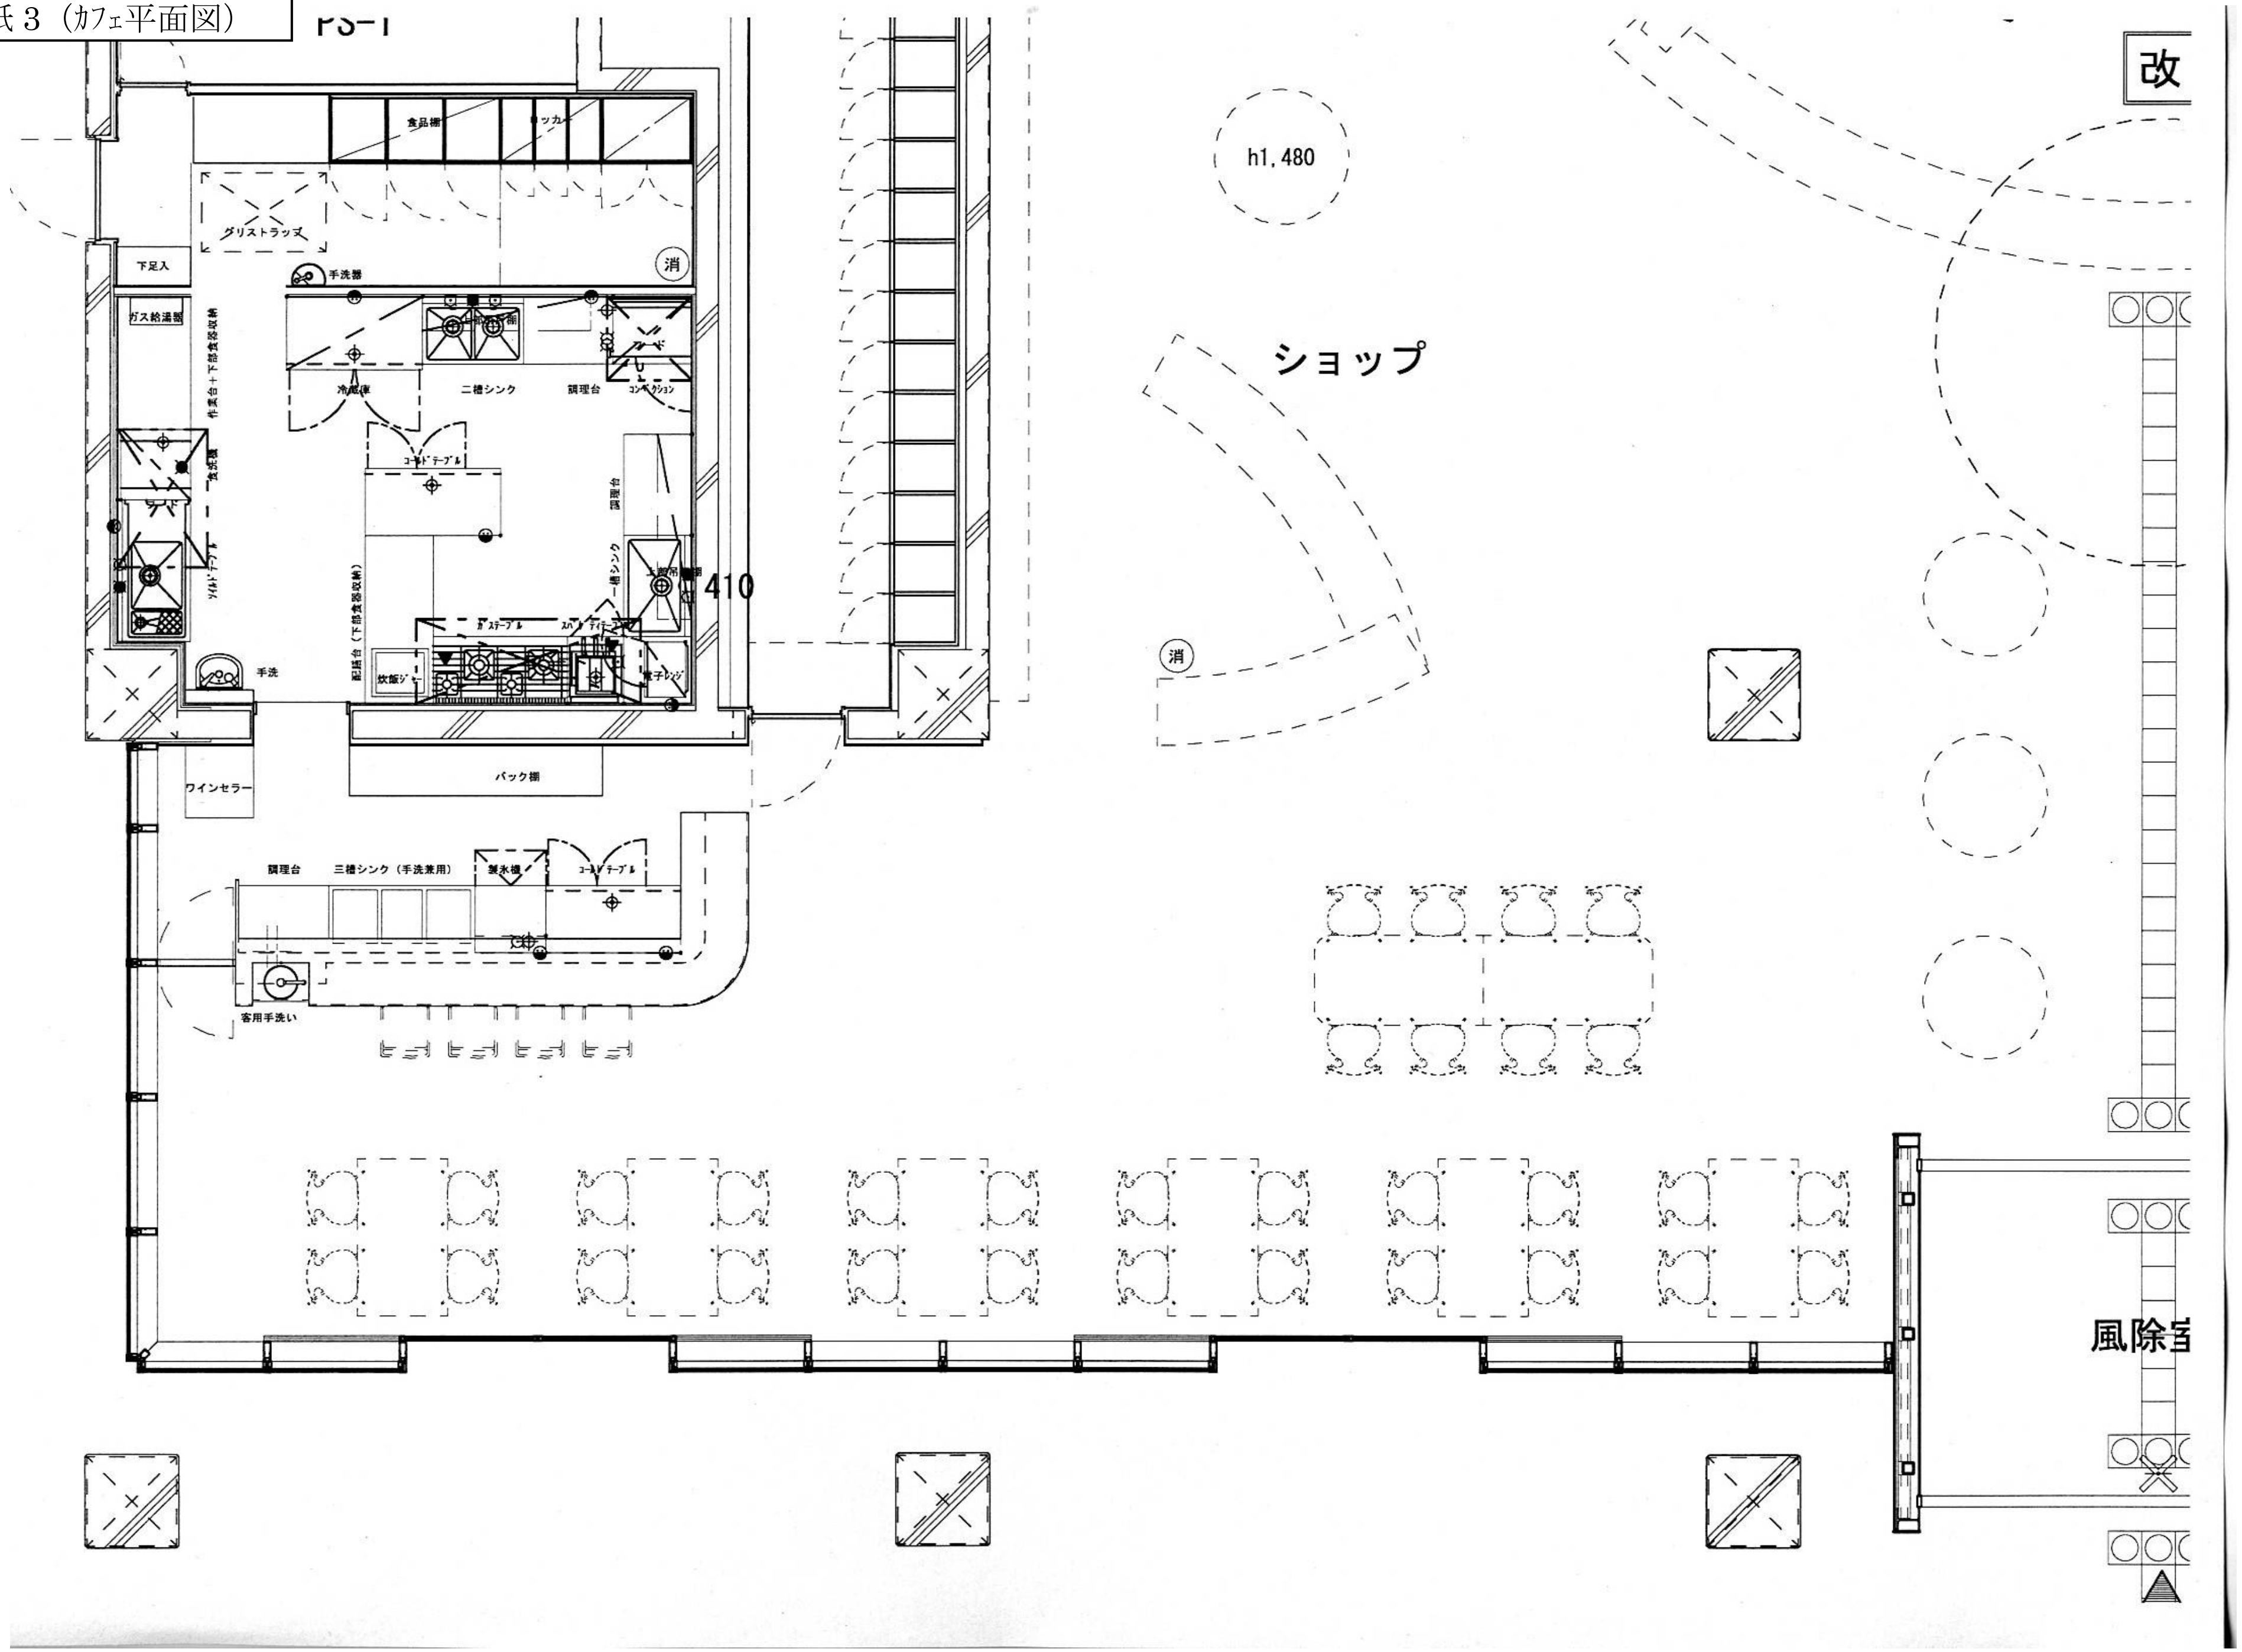
PS-1
食品棚
ロッカー
グリストラップ
下足入
手洗器
ガス給湯器
冷蔵庫
二槽シンク
調理台
コンベクション
コールドテーブル
調理台
一槽シンク
ガステーブル
スパ
炊飯ジャー
電子レンジ
手洗
410
バック棚
ワインセラー
調理台
三槽シンク（手洗兼用）
製氷機
コールドテーブル
客用手洗い
h1,480
ショップ
消
改
風除室

別紙4（厨房平面図）

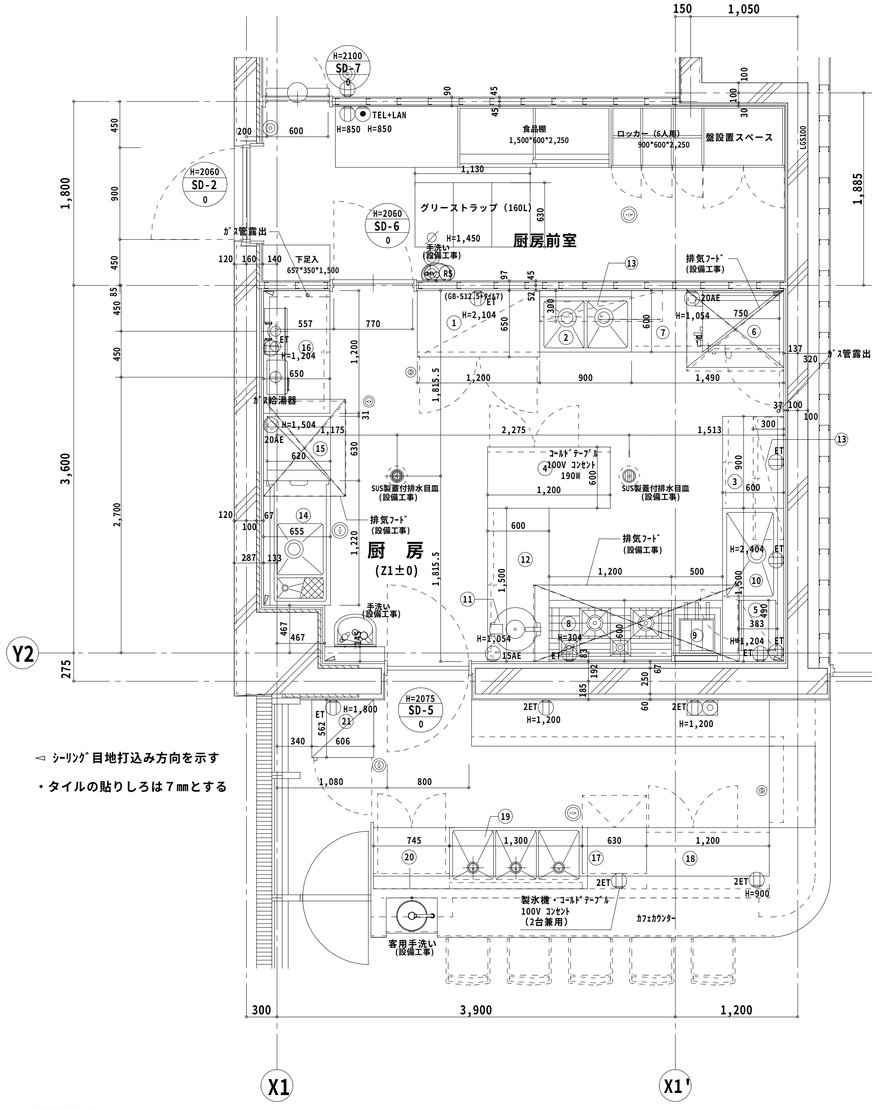

シｰﾘﾝｸﾞ目地打込み方向を示す

・タイルの貼りしろは７㎜とする

厨房器具表

No.	品　名	台数	寸法（規格）㎜ 間口	奥行	高さ
1	冷凍冷蔵庫	1	1,200	650	1,890
2	二槽シンク	1	900	600	800
3	調理台	2	900	600	800
4	冷蔵コールドテーブル	1	1,200	600	800
5	電子レンジ	1	490	383	320
6	卓上型スチームコンベクションオーブン	1	750	600	540
7	調理台	1	1,490	600	800
8	ガステーブル	1	1,200	600	800
9	スパゲティーボイラー	1	500	600	800
１０	一槽台付シンク	1	1,500	600	800
１１	ＩＨ炊飯ジャー	1	429	502	344
１２	調理台	1	1,500	600	800
１３	吊戸棚	2	1,200	300	600
１４	ソイルドテーブル	1	1,220	655	820
１５	小型ドアタイプ自動食器洗浄機	1	630	620	1,330

No.	品　名	台数	寸法（規格）㎜ 間口	奥行	高さ
１６	調理台	1	1,200	650	800
１７	製氷機	1	630	450	800
１８	冷蔵コールドテーブル	1	1,200	600	800
１９	三槽シンク	1	1,300	600	800
２０	調理台	1	745	600	800
２１	ワインセラー	1	606	562	1,613

平面図凡例

	ｽｲｯﾁ 1P15A×1
E	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AE×2・1
ET 2ET	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×1・2 ET付
15AE	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15AE 1φ200V
20AE	埋込引掛ｺﾝｾﾝﾄ 2P20AE 1φ200V
20AE	埋込引掛ｺﾝｾﾝﾄ 3P20AE 3φ200V
2ET	埋込ｺﾝｾﾝﾄ 2P15A×2 ET付+TV直列ユニット

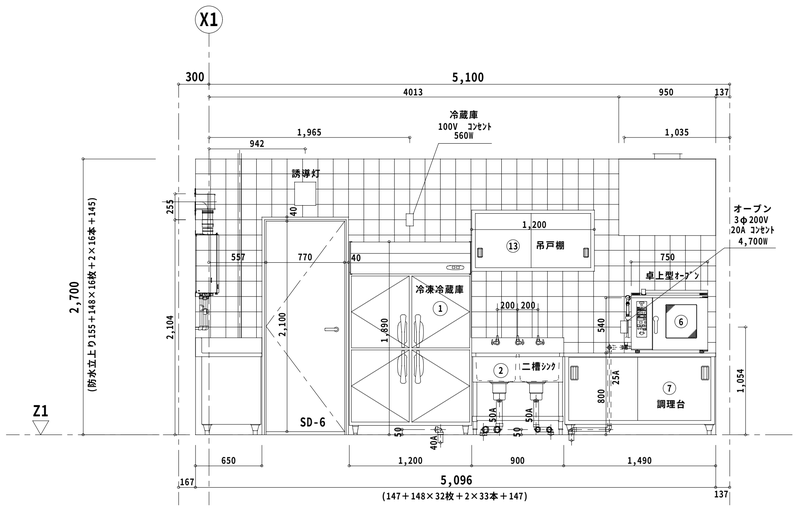

A

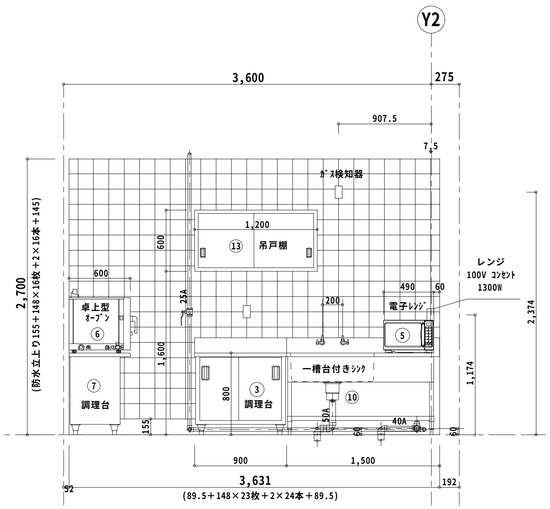

B

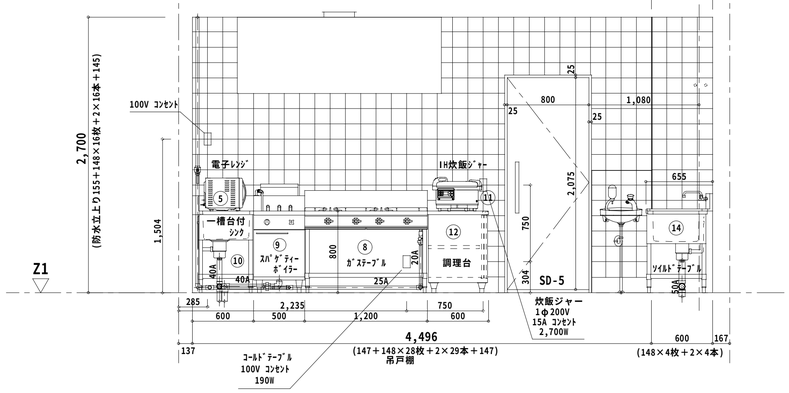

C

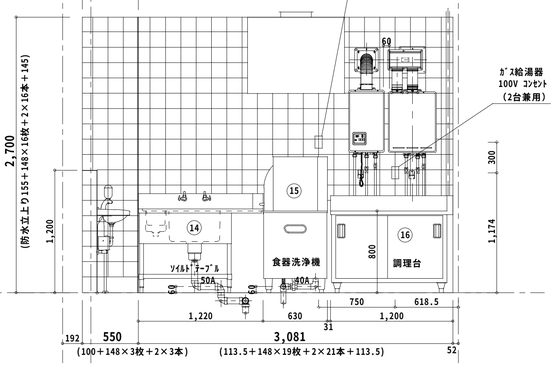

D

厨　房		
床	ｺﾝｸﾘｰﾄ金ｺﾃ(防水)下地　(SL=Z1-150) ｳﾚﾀﾝ塗膜防水	FL=Z1
巾木	床同材立上げ	
壁	(LSW下地) GB-S t12.5(ｺﾝｸﾘｰﾄ面GL貼り) + 磁器質150角ﾀｲﾙ	
天井	(LSC下地) ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t6+G + AEP-R 塩ﾋﾞ製廻り縁	CH=2,700
備考		



展開図方向

※特記無き限り、建具枠廻り・壁入隅のｼｰﾘﾝｸﾞ目地は５㎜とする

別紙5（厨房器具表）

厨房器具表

No.	品名	MODEL	台数	寸法（規格）mm			配管接続口径（A）			ガス(kw)		電気（kw）			フード	備考
				間口	奥行	高さ	給水	給湯	排水	口径（A）	消費量 kw	1φ 100V	1φ 200V	3φ 200V		TD02AJ17
1	冷凍冷蔵庫	HRF-120XT	1	1200	650	1890			40			0.56				R：598リットル F：182リットル
2	二槽シンク	TX-2S-90	1	900	600	800	15x2	15	50x2							
3	調理台	TX-WCT-90	1	900	600	800										中棚1段
4	冷蔵コールドテーブル	RT-120SNE-ML	1	1200	600	800			40			0.18				242リットル
5	電子レンジ	EM-750	1	490	383	320						1.33				
6	卓上型スチームコンベクションオーブン	TSCO-4EBN2	1	750	600	540	15 G.Vx2		25 耐熱管					4.7	GF	軟水器付
7	調理台		1	(1490)	600	800										中棚1段
8	ガステーブル	TSGT-1222	1	1200	600	800				20	36.1				GF	
9	スパゲティーボイラー	TG-SBK-1	1	500	600	800	15 G.V		32 耐熱管	15	9.34				○	槽容量38リットル
10	一槽台付シンク		1	1500	600	800	15	15	50							
11	ＩＨ炊飯ジャー	NH-GC36	1	429	502	344							2.7			2升炊き
12	調理台	TX-WCT-150NB	1	1500	600	800										中棚1段
13	吊戸棚	TX-HCB-120S	2	1200	300	600										中棚1段
14	ソイルドテーブル		1	(1220)	655	820	15	15	50x2							ダストシンク付
15	小型ドアタイプ自動食器洗浄機	TDW-40E3NL	1	630	620	1330		15 G.V	40 耐熱管					4.2	○	30～60ラック/h
16	調理台		1	(1200)	650	800										中棚1段
17	製氷機	IM-45M	1	630	450,+150	800	15 G.V		40			0.27				45kgタイプ、天板延長
18	冷蔵コールドテーブル	RT-120SNE-ML	1	1200	600	800			40			0.18				242リットル
19	三槽シンク		1	1300	600	800	15x3	15x2	50x3							D=220
20	調理台		1	(745)	600	800										中棚1段,観音扉
21	ワインセラー	ST-SV270G	1	606	562	1613						0.24				70本収納

総合ガス消費量	45.44 kw
総合電気容量　1φ100V	2.76 kw/h
総合電気容量　1φ200V	2.7 kw/h
総合電気容量　3φ200V	8.9 kw/h